


## SERIE SERIES RC 319

### DE

Fokussierende runde, ovale Einbauleuchte mit modernem Design und doppelter Lichtquelle aus Aluminiumdruckgussgehäuse. Runde, verstellbare, integrierte Leuchte, die für den Einsatz von LED-Lampen mit Chip-on-Board-COB-Technologie ausgelegt ist. Die tiefe Lichtquelle trägt zur Reduzierung der Blendung und zur Verbesserung des Lichtflusses bei. Optische PMMA-Linse mit optionaler Weichzeichnungslinse, Wabenstruktur bei Bedarf, eloxierter oder plattierter Aluminiumreflektor. Optionen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe für den Rahmen, Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss für bessere Wärmeableitung.

### EN

Focusing modern design round oval recessed luminaire double light source made of Die cast aluminum housing fixture designed in Round adjustable integrated luminaire designed to use LED lamps chip on board COB technology. the deep source of light help reducing glare and better flux enhancer, PMMA optical lens with option of softening lens, honey comb if required, anodized or plated aluminum reflector. Options of RAL color powder coating for the frame, die-cast aluminum heat sink for better performances of heat dissipation.

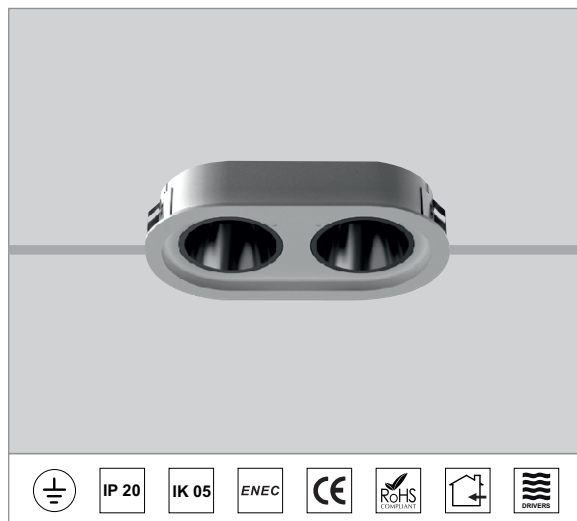

WWW.LOMLANDO.DE



### Allgemein General

| [ ] RC 1 319 XA                                     | 12RC1319XA                    | 24RC1319XA   | 40RC1319XA   | 60RC1319XA   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stromverbrauch (W)</b><br>Power Consumption (W)  | 02 * 06W                      | 02 * 12W     | 02 * 20W     | 02 * 30W     |
| <b>Lichtstrom</b> Luminous Flux                     | 100lm/W                       |              |              |              |
| <b>Farbtemperatur</b><br>Color Temperature (Kelvin) | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |              |              |              |
| <b>Optik (°)</b> Optics (°)                         | 10° / 15° / 24° / 38°         |              |              |              |
| <b>Breite (mm)</b> Width (mm)                       | Ø140 * 80mm                   | Ø194 * 104mm | Ø240 * 128mm | Ø296 * 167mm |
| <b>Höhe (mm)</b> Height (mm)                        | 84mm                          | 113mm        | 131mm        | 161mm        |
| <b>Eingangsspannung</b> Input Voltage               | AC220 - 240V                  |              |              |              |
| <b>Gehäusefarbe</b> Housing Color                   | Black / Silver / White        |              |              |              |
| <b>Betriebs temperatur</b><br>Operating Temperature | -20° ~ +55°C                  |              |              |              |
| <b>Cut out (mm)</b>                                 | 130 / 68mm                    | 182 / 94mm   | 225 / 115mm  | 280 / 140mm  |

### Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

## Kontrolle Control

**Gehäusematerial** Housing Material Die cast aluminum

**Verspreider** Diffuser Optical PMMA Lens

**Reflector** Reflector Anodized Aluminum Reflector

## Certificate Bodies

**HEMLENT-AKKREDITIERUNG**  
**HEMLENT ACCREDITATION** Yes

**KÜHLKÖRPER** HEAT SINK Yes

**GLÜHENDER DRAHT**  
**GLOWING WIRE** Test - 850°

**UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD**  
**UNIFIED GLARE RATING** <19

**VERSTELBAAR** ADJUSTABLE Yes

**Standaardafwijking** kleuraanpassing  
**SDCM** 2~3 Contolled

**LM79-TM21-LM80** LM79-TM21-LM80

**RECYCLEERBAAR** RECYCLABLE Yes

**Kleurweergave-index** CRI >90

**FASE DIMMEN** PHASE DIMMING Optional

**DALI** Optional

**I-10 DIMMEN** I-10 DIMMING Optional



**0-10 DIMMEN** 0-10 DIMMING Optional

**MEERDERE DIMENSIES**  
**MULTIPLE DIMENSION** Yes

**SERIE VERKABELUNG**  
**SERIES WIRING** Controllable

**ENERGY STAR** ENERGY STAR A++

## SERIE SERIES RC 319

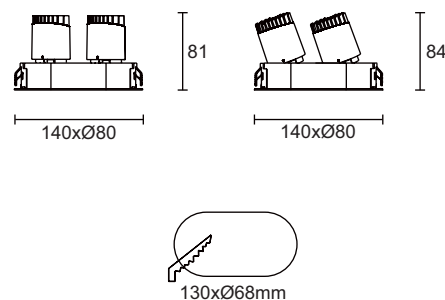

## GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

## WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

## Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.