


SERIE SERIES RC 321

DE

Die speziell entworfene Kollektion ist mehr als ein Produkt, sie ist eine Familie von Beleuchtungskörpern, die eine Lösung für viele Beleuchtungsanforderungen bietet, von Wohnräumen über Hotels und Restaurants bis hin zu Einzelhandelsgeschäften und vielem mehr. Im Einklang mit dieser Philosophie sind RC320, RC321, RC322, RC323, RC324, RC325, RC326 und RC327 als Einzelbefestigungen, rund, ausrichtbar oder fest, in mehreren Ausführungsformen für den Innenbereich erhältlich. Das Design dieser konischen Einbaustrahler sorgt für einen kaum sichtbaren Übergang vom intensiven Licht zur Decke, was zu einem Halo-ähnlichen Effekt führt, ideal, um dem Raum eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Geringe Blendung, hohe Lumenleistung, elegante Ra 95-Kollektion mit Thermopulver Beschichtungshaus in der Standardfarbe Weiß mit optionaler optischer Linse oder Reflektor aus eloxiertem Aluminium.

EN

Special designed collection is more than one product, it is a family range of lighting fixtures which offers a solution for many lighting demands, from residential to hotel, restaurant to retail and much more. In line with this philosophy, RC320, RC321, RC322, RC323, RC324, RC325, RC326, RC327 comes in single affixtures, round orientable or fixed, in multiple finishing colors, for indoor use. The design of these recessed conical spots delivers a hardly visible transition from the intense light to the ceiling, resulting in a halo-like effect, ideal to give the space an extra dimension, Low glare, high lumen, Ra 95 elegant collection with thermal powder coating house in standard white color with option of optical lens or anodized aluminum reflector.

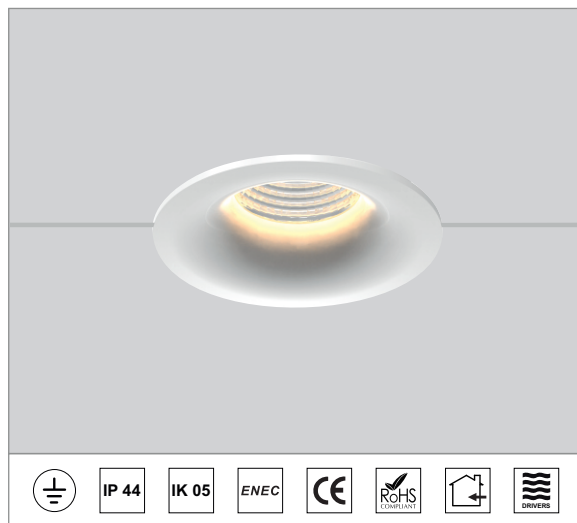

WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[] RC 1 321 XA	6RC1321XA	8RC1321XA	10RC1321XA
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	06W	08W	10W
Lichtstrom Luminous Flux	110lm/W		
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K		
Optik (°) Optics (°)	20° / 40° / 60°		
Breite (mm) Width (mm)	Ø68mm	Ø85mm	Ø95mm
Höhe (mm) Height (mm)	60mm	62mm	62mm
Eingangsspannung Input Voltage	AC220 - 240V		
Gehäusefarbe Housing Color	Black / White		
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +55°C		
Cut out (mm)	60mm	68 / 75mm	80 / 85mm

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Die cast aluminum
Verspreider Diffuser	Tempered Clear Glass
Reflector Reflector	Anodized Aluminum or PMMA Lens

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	Yes
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<19
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	No
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80
RECYCLEERBAAR RECYCLABLE	Yes
Kleurweergave-index CRI	>95
FASE DIMMEN PHASE DIMMING	Optional
DALI	Optional
I-10 DIMMEN I-10 DIMMING	Optional
0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING	Optional
MEERDERE DIMENSIES MULTIPLE DIMENSION	Yes
SERIE VERKABELUNG SERIES WIRING	Controllable
ENERGY STAR ENERGY STAR	A++

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.
 Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES RC 321

