

SERIE SERIES RC 325

DE

Die speziell entworfene Kollektion ist mehr als ein Produkt, sie ist eine Familie von Beleuchtungskörpern, die eine Lösung für viele Beleuchtungsanforderungen bietet, von Wohnräumen über Hotels und Restaurants bis hin zu Einzelhandelsgeschäften und vielem mehr. Im Einklang mit dieser Philosophie sind RC320, RC321, RC322, RC323, RC324, RC325, RC326 und RC327 als Einzelbefestigungen, rund, ausrichtbar oder fest, in mehreren Ausführungsfarben für den Innenbereich erhältlich. Das Design dieser konischen Einbaustrahler sorgt für einen kaum sichtbaren Übergang vom intensiven Licht zur Decke, was zu einem Halo-ähnlichen Effekt führt, ideal, um dem Raum eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Geringe Blendung, hohe Lumenleistung, elegante Ra 95-Kollektion mit Thermopulver Beschichtungshaus in der Standardfarbe Weiß mit optionaler optischer Linse oder Reflektor aus eloxiertem Aluminium.

EN

Special designed collection is more than one product, it is a family range of lighting fixtures which offers a solution for many lighting demands, from residential to hotel, restaurant to retail and much more. In line with this philosophy, RC320, RC321, RC322, RC323, RC324, RC325, RC326, RC327 comes in single affixtures, round orientable or fixed, in multiple finishing colors, for indoor use. The design of these recessed conical spots delivers a hardly visible transition from the intense light to the ceiling, resulting in a halo-like effect, ideal to give the space an extra dimension, Low glare, high lumen, Ra 95 elegant collection with thermal powder coating house in standard white color with option of optical lens or anodized aluminum reflector.



WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[] RC 1 325 XA

8RC1325XA

Stromverbrauch (W)

Power Consumption (W)

8W

Lichtstrom Luminous Flux

110lm/W

Farbtemperatur

Color Temperature (Kelvin)

2700K / 3000K / 4000K / 5000K

Optik (°) Optics (°)

12° / 24°

Breite (mm) Width (mm)

Ø43mm

Höhe (mm) Height (mm)

56mm

Eingangsspannung Input Voltage

AC220 - 240V

Gehäusefarbe Housing Color

White

Betriebs temperatur

Operating Temperature

-20° ~ +55°C

Cut out (mm)

Ø38mm

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material Die cast aluminum

Verspreider Diffuser Optical PMMA Lens

Reflector Reflector Lens

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG
HEMLENT ACCREDITATION Yes

KÜHLKÖRPER HEAT SINK Yes

GLÜHENDER DRAHT
GLOWING WIRE Test - 850°

UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD
UNIFIED GLARE RATING <19

VERSTELBAAR ADJUSTABLE No

Standaardafwijking kleuraanpassing
SDCM 2~3 Contolled

LM79-TM21-LM80 LM79-TM21-LM80

RECYCLEERBAAR RECYCLABLE Yes

Kleurweergave-index CRI >95

FASE DIMMEN PHASE DIMMING Optional

DALI Optional

I-10 DIMMEN I-10 DIMMING Optional



0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING Optional

MEERDERE DIMENSIES
MULTIPLE DIMENSION Yes

SERIE VERKABELUNG
SERIES WIRING Controllable

ENERGY STAR ENERGY STAR A++

SERIE SERIES RC 325

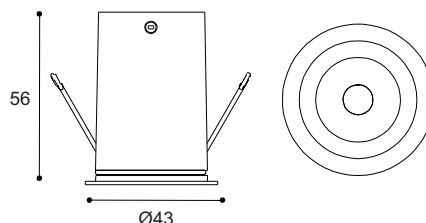

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.