


SERIE SERIES AL 874

DE

Dieses lineare extrudierte Aluminium ist so konzipiert, dass es der modernen Idee der Beleuchtung entspricht, indem einzelne oder überlappende Aluminiumlinien verwendet werden, um ein neues Gefühl des Flusses zu vermitteln. Ursprüngliches Profil aus extrudiertem Aluminium. Das Licht wird durch einen PMMA-Opalschirm gestreut, mit der Option, bei Bedarf einen niedrigeren UGR-Wert zu verwenden. Die Leuchte verfügt über die Möglichkeit einer indirekten Beleuchtung auf der Oberseite des Profils für eine indirekte Lichtatmosphäre. Ideales Produkt für Büros, Einzelhandelsmärkte und offene Deckenbereiche oder sogar für Deckeneinbau.

EN

This linear extruded aluminum is designed to fit modern idea of illumination using lines of aluminum individually or overlapped to give new feeling of flux. Initial profile in extruded aluminum. The light diffused by PMMA opal screen with option to use low UGR if required more than this the fixture has option of indirect light on the top of the profile for indirect light ambience. Ideal product for offices, retail market and open ceiling spaces or even recessed on ceiling.

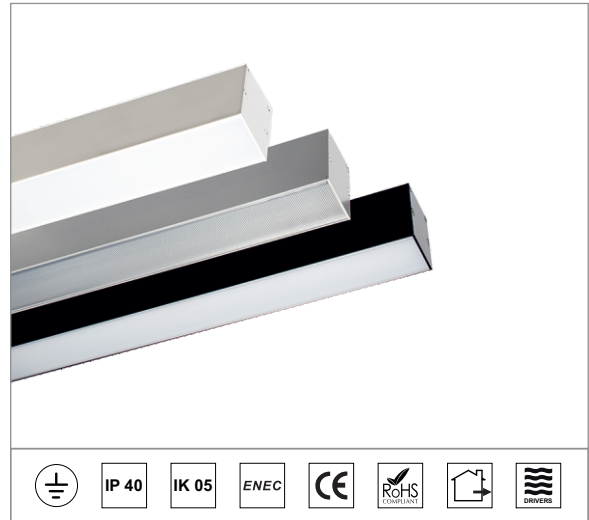

WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[]AL 1 874 XA

12AL1874XA | 19AL1874XA | 25AL1874XA | 30AL1874XA | 35AL1874XA | 40AL1874XA

Stromverbrauch (W)
Power Consumption (W)

12W | 19W | 25W | 30W | 35W | 40W

Lichtstrom Luminous Flux

130lm/W

Farbtemperatur
Color Temperature (Kelvin)

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Optik (°) Optics (°)

128°

Breite (mm) Width (mm)

58 * 72mm

Höhe (mm) Height (mm)

570mm | 850mm | 570mm 1130mm | 1410mm | 570mm 850mm | 1690mm

Eingangsspannung Input Voltage

198 - 264 V

Gehäusefarbe Housing Color

Silver / White / Black

Betriebs temperatur
Operating Temperature

-20° ~ +65°C

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.


SERIE SERIES AL 874

DE

Dieses lineare extrudierte Aluminium ist so konzipiert, dass es der modernen Idee der Beleuchtung entspricht, indem einzelne oder überlappende Aluminiumlinien verwendet werden, um ein neues Gefühl des Flusses zu vermitteln. Ursprüngliches Profil aus extrudiertem Aluminium. Das Licht wird durch einen PMMA-Opalschirm gestreut, mit der Option, bei Bedarf einen niedrigeren UGR-Wert zu verwenden. Die Leuchte verfügt über die Möglichkeit einer indirekten Beleuchtung auf der Oberseite des Profils für eine indirekte Lichtatmosphäre. Ideales Produkt für Büros, Einzelhandelsmärkte und offene Deckenbereiche oder sogar für Deckeneinbau.

EN

This linear extruded aluminum is designed to fit modern idea of illumination using lines of aluminum individually or overlapped to give new feeling of flux. Initial profile in extruded aluminum. The light diffused by PMMA opal screen with option to use low UGR if required more than this the fixture has option of indirect light on the top of the profile for indirect light ambience. Ideal product for offices, retail market and open ceiling spaces or even recessed on ceiling.

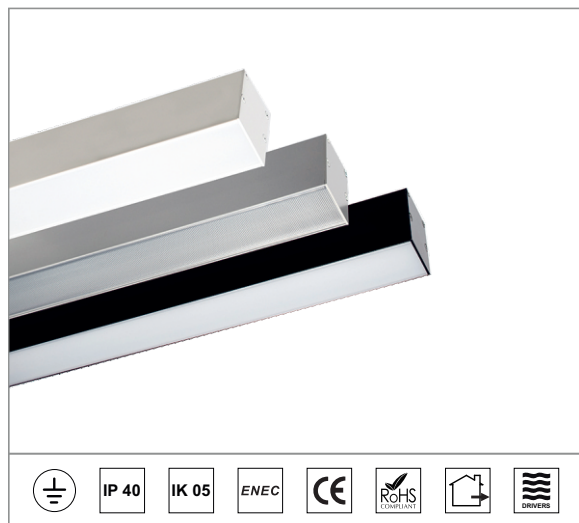

WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[]AL 1 874 XA

50AL1874XA

60AL1874XA

70AL1874XA

75AL1874XA

90AL1874XA

105AL1874XA

Stromverbrauch (W)

Power Consumption (W)

50W

60W

70W

75W

90W

105W

Lichtstrom Luminous Flux

130lm/W

Farbtemperatur

Color Temperature (Kelvin)

3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Optik (°) Optics (°)

128°

Breite (mm) Width (mm)

58 * 72mm

Höhe (mm) Height (mm)

850mm
1130mm

1410mm

1130mm

1690mm

1690mm

1690mm

Eingangsspannung Input Voltage

198 - 264 V

Gehäusefarbe Housing Color

Silver / White / Black

Betriebs temperatur

Operating Temperature

-20° ~ +65°C

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material Extruded Aluminum

Verspreider Diffuser PMMA Opal, PMMA Semi Opal

Reflector Reflector Aluminum Reflector

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG
HEMLENT ACCREDITATION Yes

KÜHLKÖRPER HEAT SINK No

GLÜHENDER DRAHT
GLOWING WIRE Test - 850°

UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD
UNIFIED GLARE RATING < 22 < 19 < 17

VERSTELBAAR ADJUSTABLE No

Standaardafwijking kleuraanpassing
SDCM 2~3 Contolled

LM79-TM21-LM80 LM79-TM21-LM80

RECYCLEERBAAR RECYCLABLE Yes

Kleurweergave-index CRI >90

FASE DIMMEN PHASE DIMMING Optional

DALI Optional

I-10 DIMMEN I-10 DIMMING Optional


0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING Optional

MEERDERE DIMENSIES
MULTIPLE DIMENSION Yes

SERIE VERKABELUNG
SERIES WIRING Controllable

ENERGY STAR ENERGY STAR A++

SERIE SERIES AL 874



GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.