

DE

Direktlichtleuchte, konzipiert für den Einsatz von monochromen LED-Lampen, RGBW-kompatibel mit DMX512. Decken- und Wandmontage. Besteht aus einem Gehäuse und Halterungen für die Installation. Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit Endkappen aus Zamak-Druckguss und Silikondichtungen. Beschichtet mit flüssiger Acrylfarbe mit hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit. Die Oberseite der optischen Baugruppe ist mit einer 3 mm dicken transparenten Glasscheibe verschlossen, die mit Silikon befestigt ist. Komplett mit Multi-LED-Stromversorgungsplatte in Neutralweiß mit elektronischer 24V-DC-Schaltung (Vorschaltgerät muss separat bestellt werden). Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus Edelstahl A2. Die technischen Eigenschaften der Leuchte entsprechen den Normen EN 60598-1 und besonderen Anforderungen.

EN

Direct light luminaire, designed to use monochrome LED lamps, RGBW compatible with DMX512 Ceiling- and wall-mounted. Consists of a body and supports for installation. Extruded aluminum body, with zamak die-cast end caps complete with silicone gaskets. Coated with liquid acrylic paint with a high level of weather and UV ray resistance. The top of the optical assembly is closed by a 3 mm thick transparent glass screen, fixed with silicone. Complete with multi-LED power plate in Neutral White with 24V dc electronic circuit (ballast to be ordered separately). All external screws used are made of A2 stainless steel. The luminaire technical characteristics conform to EN 60598-1 standards and particular requirements.

Allgemein General


[]LS 1 226 R24	48LS1226R24	72LS1226R24	96LS1226R24	108LS1226R24	144LS1226R24
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	48W	72W	96W	108W	144W
Lichtstrom Luminous Flux	80lm/W				
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / RGBW				
Optik (°) Optics (°)	10° / 15° / 30° / 45° / 60° / 18 * 55° / 20 * 45° / 10 * 60°				
Breite (mm) Width (mm)	64 * 108mm		92 * 107mm		
Höhe (mm) Height (mm)	350mm	510mm	1000mm		
Eingangsspannung Input Voltage	DC24V				
Gehäusefarbe Housing Color	Black / White / Gray				
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +65°C				

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES LS 226

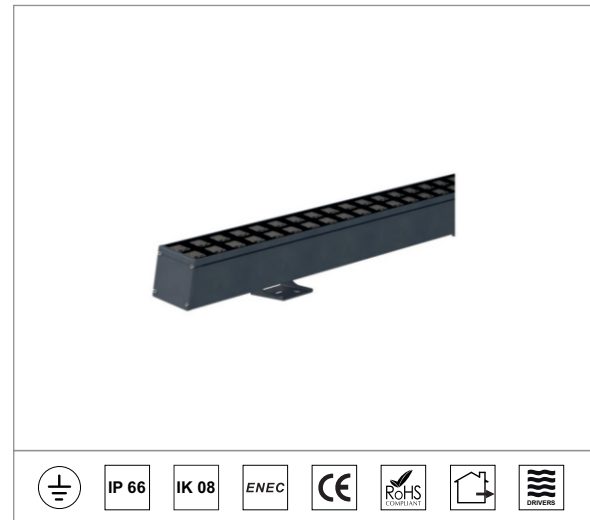

WWW.LOMLANDO.DE



Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Extruded Aluminum
Verspreider Diffuser	Tempered Clear Glass
Reflector Reflector	Optical PMMA Lens

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	No
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<19
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	No
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80
RECYCLEERBAAR RECYCLABLE	Yes
Kleurweergave-index CRI	>90
FASE DIMMEN PHASE DIMMING	Optional
DALI	Optional
I-10 DIMMEN I-10 DIMMING	Optional
0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING	Optional
MEERDERE DIMENSIES MULTIPLE DIMENSION	Yes
SERIE VERKABELUNG SERIES WIRING	Controllable
ENERGY STAR ENERGY STAR	A++

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.
Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES LS 226

