


SERIE SERIES LS 240

DE

Einzigartige Wand-Gracing-Einbauleuchte für den Einsatz von LED-Lampen und einer Multi-Gracing-Optik. Besteht aus einer optischen Baugruppe aus Aluminiumdruckguss und einem im Gehäuse integrierten Netzteil sowie einer klaren Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. RGBW-Kompatibilität mit DMX 512, Funktionskabelverschraubung zum Durchschleifen der Leuchtenverkabelung. Die optischen Gracing-Optionen bieten Flexibilität bei der Verwendung dieser Leuchte als Wallwasher-Lichtanwendung für Elevations-Gracing-Beleuchtung zur Beleuchtung von Strukturinstallationsboxen mit. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus Edelstahl 316 mit einem Rahmen aus SS316L und einem Druckgussgehäuse mit Korrosionsschutz und eingespritzter Gummidichtung zum Schutz vor hoher Feuchtigkeit.

EN

Unique wall Gracing recessed inground fixture designed to use LED lamps and a multi gracing optic. Consists of a die-cast aluminum optical assembly and built in housing power supply, a clear tempered safety glass cover. RGBW compatibility with DMX 512, function cable gland for looping fixture through wiring. The Gracing optical options gives flexibility of using this fixture as wall washer light application of elevation Gracing lighting illuminating structure installation Box with. All external screws used are made of 316 stainless steels with SS316L frame and die cast housing with anti-corrosion durability, injected rubber Gasket for high humidity protection.

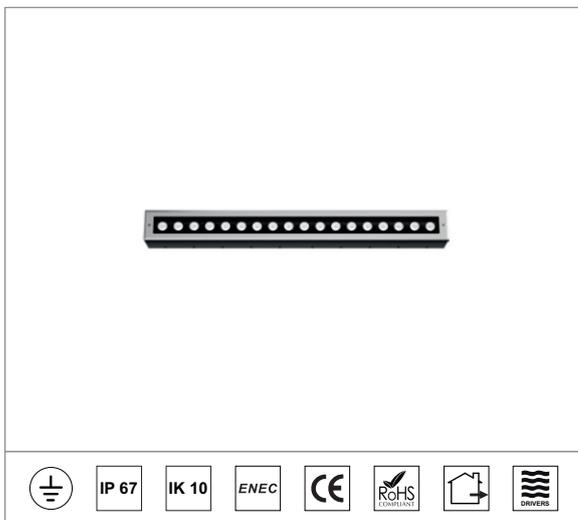

WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[]LS 1 240 XA	30LS1240XA 30LS1240R24	75LS1240XA 75LS1240R24	100LS1240XA 100LS1240R24
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	30W	75W	100W
Lichtstrom Luminous Flux	100lm/W		
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 5700K / RGBW		
Optik (°) Optics (°)	4° / 15° / 10 * 30°		
Breite (mm) Width (mm)	105 * 120mm		
Höhe (mm) Height (mm)	550mm	1040mm	1520mm
Eingangsspannung Input Voltage	AC220 - 240V / DC 24V		
Gehäusefarbe Housing Color	Silver		
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +65°C		

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.


Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Die Cast Aluminum with 316L Stainless Steel frame equipped with injected rubber gasket.
Verspreider Diffuser	Transparent Tempered Glass
Reflector Reflector	Optical PMMA Lens

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	Yes
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<19
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	No
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80
RECYCLEERBAAR RECYCLABLE	Yes
Kleurweergave-index CRI	>90
FASE DIMMEN PHASE DIMMING	Optional
DALI	Optional
I-10 DIMMEN I-10 DIMMING	Optional
0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING	Optional
MEERDERE DIMENSIES MULTIPLE DIMENSION	Yes
SERIE VERKABELUNG SERIES WIRING	Controllable
ENERGY STAR ENERGY STAR	A++

SERIE SERIES LS 240

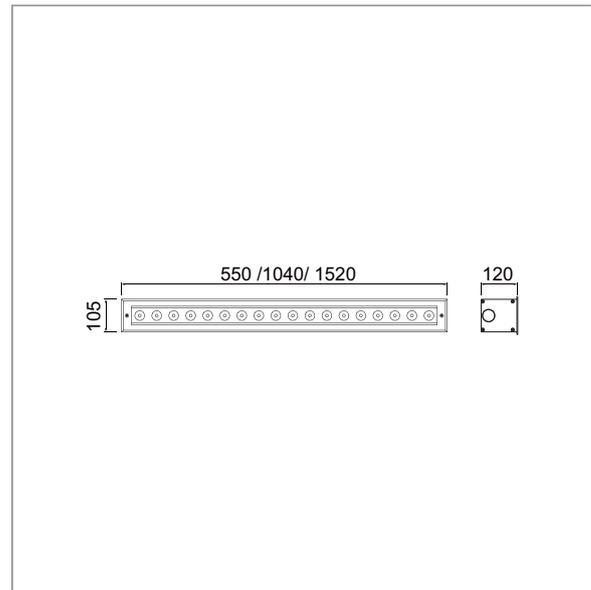

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.
 Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.