

DE

Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, Säulenmast aus extrudiertem Aluminium, Höhe nach Kundenwunsch, transparenter PC-Diffusor. Zwei Lichtverteilungen: asymmetrische und symmetrische Optik. SMD-Lichtquelle für angenehmes, optisch ansprechendes Licht. Hochwertige LED-Chips, Treiber mit 0–10 V/DALI/programmierbaren Optionen und Überspannungsschutz bis 20 kV. Im Inneren befindet sich ein LED-Modul mit integrierten elektrischen Komponenten, die einfach zu installieren und auszutauschen sind. Oberfläche mit UV-beständiger Polyester-Pulverlackierung. Die Korrosionsbeständigkeit beträgt über 1000 Stunden. Die Straßenbeleuchtung wird mit intelligenter Steuerungstechnologie gesteuert. Kompatibel mit Fernsteuerungssystemen. Alle äußeren Schrauben bestehen aus Edelstahl 304.

EN

Die-casting aluminium top cover, extruded aluminium column pole, the height according to the client required, PC transparent diffuser. There are two forms of light distribution: Asymmetric and symmetric optics, top SMD light source, it has good visual comfortable light effect. High quality LED chips, Driver with 0-10V/DALI/programmed options, and with surge protection up to 20KV. LED module is used inside, Integrated electrical components which is easy to install and replace. Surface anti-ultraviolet pure polyester powder painting, Corrosion resistance can be more than 1000 hours. Street lighting control used with smart control technology. It can be compatible with remote management system. All external screws are made of 304 stainless steel.

SERIE SERIES PL 938



WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[] PL 1 938 XA

60PL1938XA

Stromverbrauch (W)

Power Consumption (W)

60W

Lichtstrom Luminous Flux

120lm/W

Farbtemperatur

Color Temperature (Kelvin)

2700K / 3000K / 4000K / 5700K

Optik (°) Optics (°)

360°

Breite (mm) Width (mm)

210mm

Höhe (mm) Height (mm)

5000mm

6000mm

Eingangsspannung Input Voltage

AC100 - 240V / 50 - 60Hz

Gehäusefarbe Housing Color

Silver

Betriebs temperatur

Operating Temperature

-20° ~ +65°C

Zusätzliche Funktionen

Extra Features



Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material Galvanized Iron

Verspreider Diffuser Tempered Clear Glass

Reflector Reflector -

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG
HEMLENT ACCREDITATION Yes

KÜHLKÖRPER HEAT SINK No

GLÜHENDER DRAHT
GLOWING WIRE Test - 850°

UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD
UNIFIED GLARE RATING <19

VERSTELBAAR ADJUSTABLE No

Standaardafwijking kleuraanpassing
SDCM 2~3 Contolled

LM79-TM21-LM80 LM79-TM21-LM80

RECYCLEERBAAR RECYCLABLE Yes

Kleurweergave-index CRI >90

FASE DIMMEN PHASE DIMMING Optional

DALI Optional

I-10 DIMMEN I-10 DIMMING Optional

0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING Optional

MEERDERE DIMENSIES
MULTIPLE DIMENSION Yes

SERIE VERKABELUNG
SERIES WIRING Controllable

ENERGY STAR ENERGY STAR A++

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.



Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer


Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.


SERIE SERIES PL 938

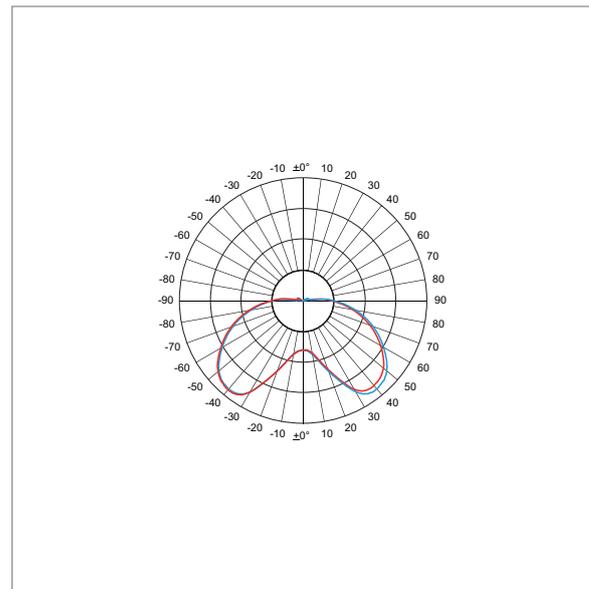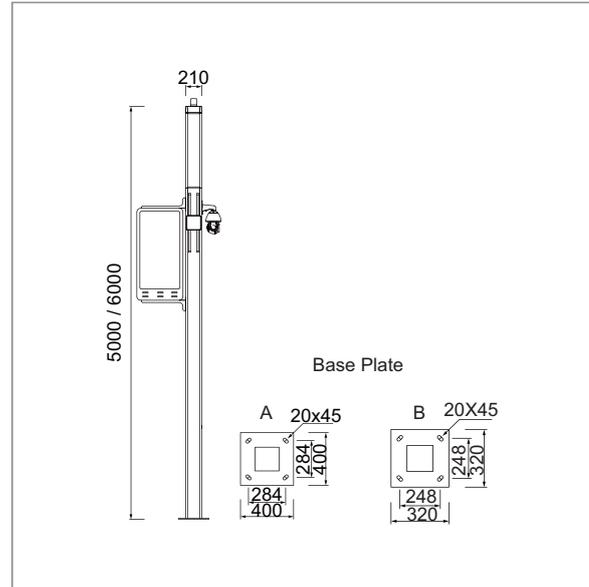

SERIE SERIES PL 938

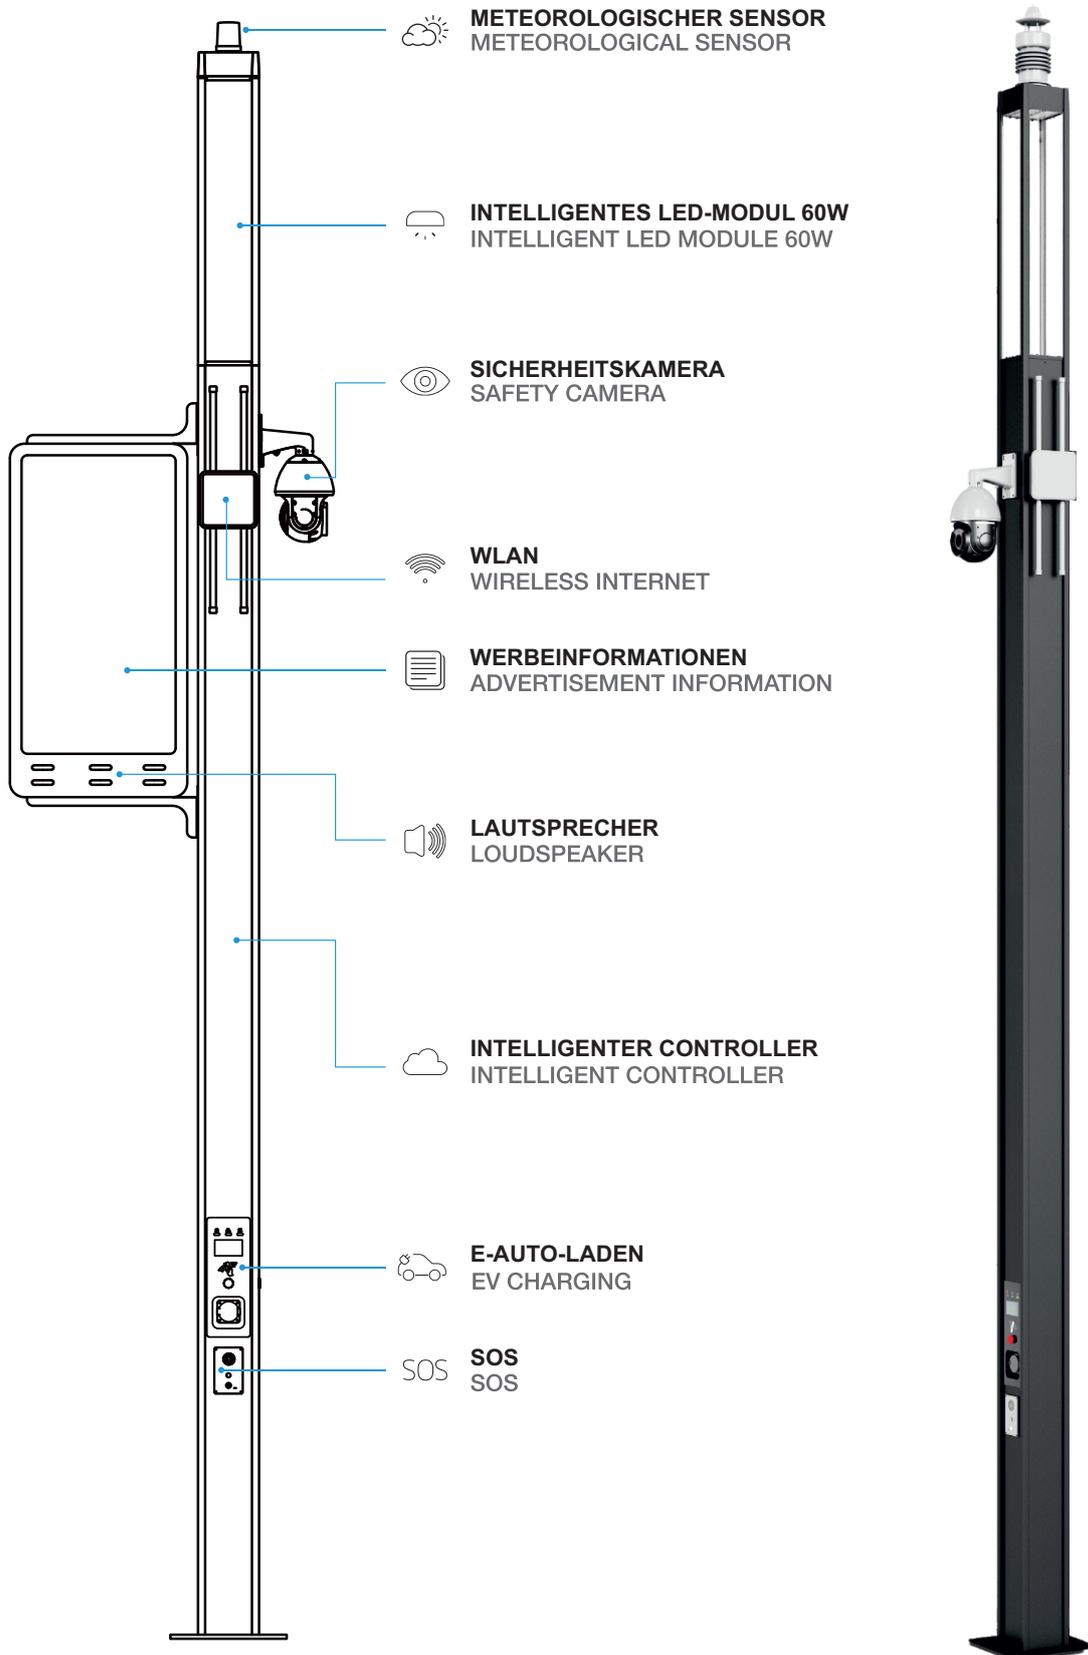

SERIE SERIES PL 938

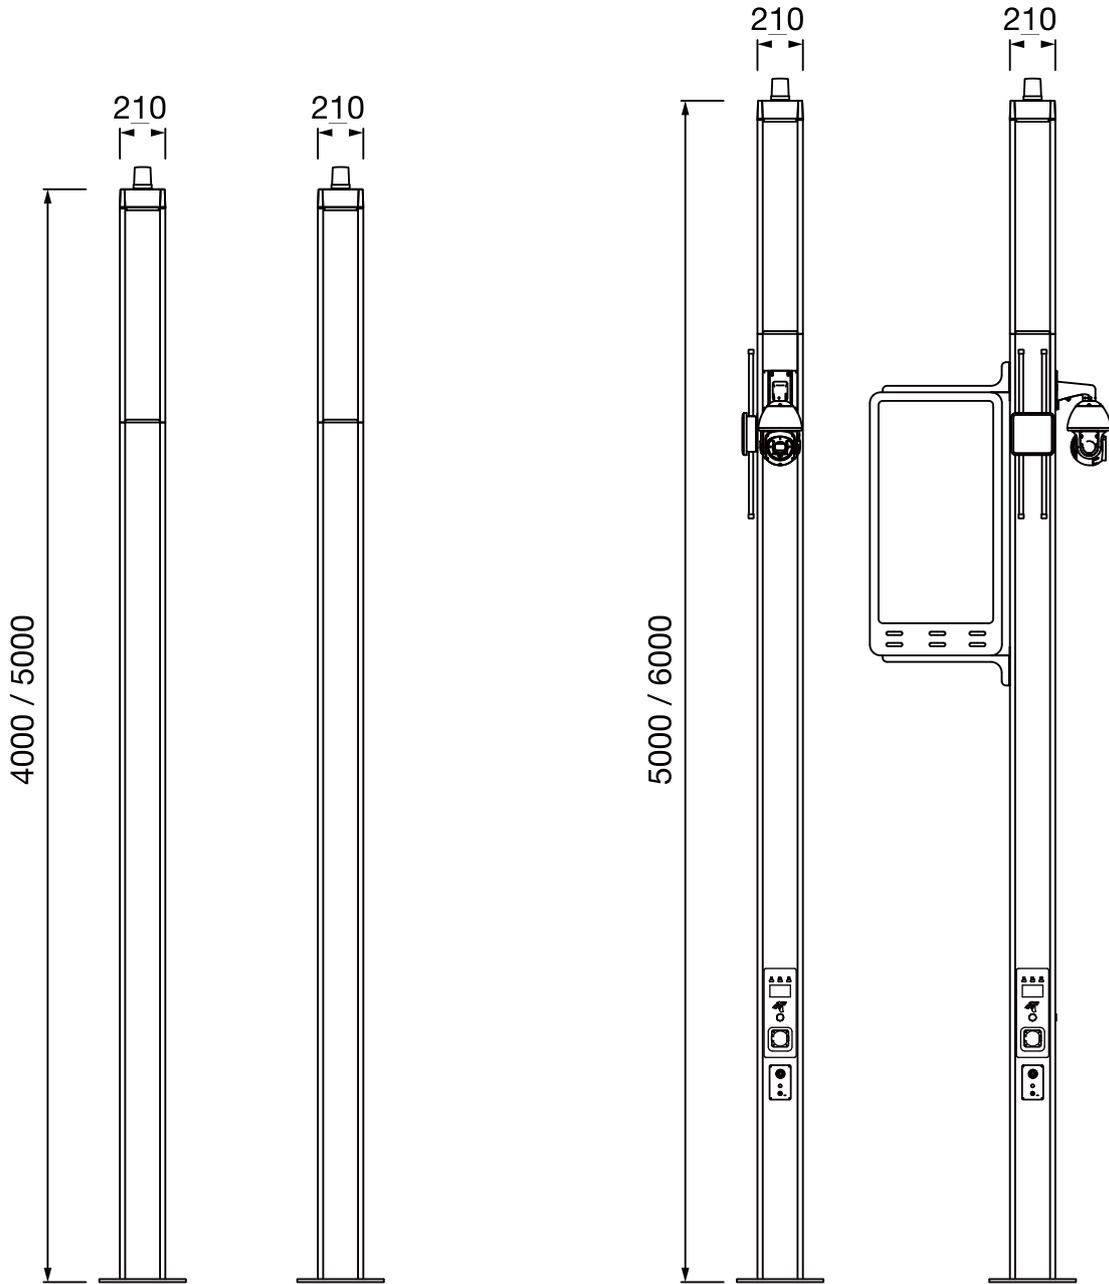

Base Plate

